



LINHA DE VIDA VERTICAL: INOX 304 CERTIFICADO *CABO Ø8 mm - ATÉ 150 m - EM ACORDO COM NR35 e NBR14627

BONIER® LVV-Vertica – CABO Ø8 mm

LINHA DE ANCORAGEM VERTICAL RÍGIDA PERMANENTE

APLICAÇÃO: Em escadas, planos inclinados, trabalho em altura e resgate.

PARA ATÉ 3 USUÁRIOS!
PROJETOS ESPECIAIS:
 CONSULTE A BONIER.

DESCRIÇÃO

Fabricada com aços inox certificados, para alta resistência mecânica e química a **LVV-Vertica*** está em acordo com as normas NR35 e NBR14627. Com **INDICADOR DE TENSÃO** por cores com **ID**, para controle de inspeção integrado e **TERMINAIS** para instalação de cabos por crimpagem ou grampo, a **BONIER®** oferece ainda, crimpagem de fábrica e projeto para postes superior e inferior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: BONIER® EQUIPAMENTOS
- Nome: LVV Vertica - Linha de Vida Vertical
- Normatização: NR35 e NBR 14627
- Número de usuários: Máximo 3
- Aços INOX Certificados 304 / 304L
- Cabo: Aço Ø8 mm - 6x19AACI-ALMA DE AÇO
- Vão Máx. entre Extremidades: 150 m
- Vão Máx. entre Intermediárias:
- Acada 10 m para 1 usuário e a cada 4 m para múltiplos usuários ou escadas acima de 30 m.
- Garantia: 2 anos

COMPONENTES

TERMINAL SUPERIOR

- CRIMPAGEM EM CAMPO
- CRIMPADO DE FÁBRICA BONIER
- PARAFUSO DE FIXAÇÃO

INTERMEDIÁRIA

- **InterVertica**
- Ancoragem Intermediária
- CABO Ø8 mm
- FIXAÇÃO Parafuso A2-70 ØM12

TENSIONADOR / ID.

- **TensorVertica* Terminais:**
- CRIMPAGEM EM CAMPO
- CRIMPADO DE FÁBRICA BONIER
- ELO GRAMPO EM CAMPO


EXTREMIDADES

- **AncoPro®**
- Ø13 mm / INOX 304L
- TIPO A1
- Uso Individual
- FIXAÇÃO Parafuso A2-70 M12
- **AncoPro® LL**
- Ø17 mm / INOX 304L
- TIPO C
- N° de usuários: Vide ID. da Instalação
- FIXAÇÃO Parafuso A2-70 M16
- **POSTES P1 (2,5 m) / P2 (0,5 m):**
- Suportes de Escada em Aço Carbono + Pintura Epoxy Amarelo ou INOX 304

FIXAÇÃO: Consulte o acessório **BONIER Alicate 12 t** para Crimpagem

LVV-Vertica

TERMINAL SUPERIOR



InterVertica

INOX 304
 FIXAÇÃO
 Ø35 mm


CABO SEGURO
 PASSAGEM
 EM ESPIRAL

TensorVertica

Tensionador
 ID. Inspeção
 INOX 304
 CABO Ø8 mm

TERMINAIS

CRIMPAGEM
 CRIMPADO
 OU GRAMPO




INDICADOR DE TENSÃO E ID. INTEGRADOS



INOX
 304 / 304L
 CERTIFICADOS

CABO
 Ø8 mm
 6 x 19
 AACI
 ALMA
 DE AÇO



COMPRIMENTO MÁXIMO
 150 m

INTERMEDIÁRIAS
 INSTALAÇÃO
 A CADA 10 m:
 1 USUÁRIO!
 A CADA 4 m:
 MÚLTIPLOS
 USUÁRIOS
 OU ESCADAS
 LONGAS
 *30 m

EXTREMIDADES



AncoPro® AncoPro®LL
 Para ENTRADA / SAÍDA Segura


KIT MONTAGEM

TERMINAL SUPERIOR + CALÇOS + TENSOR + LACRES

KIT MONTADO

*SOB ENCOMENDA SOLICITE A TABELA DE ESCADAS PARA CALCULAR MEDIDAS.

MONTAGEM

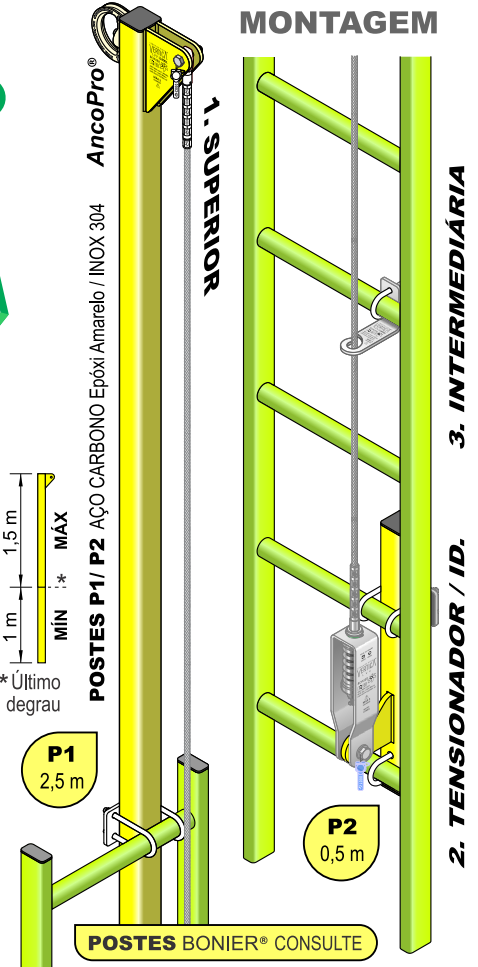

CRIMPAGEM SEGURA DE FÁBRICA: INSTALAÇÃO FACILITADA, CONSULTE!

NORMA DEGRAUS
 LARGURA: MIN. 50 cm
 ENTRE DEGRAUS: 25 - 30 cm
 DISTÂNCIA DA PAREDE: MIN. 15 cm

*ACESSÓRIOS



TERMINAIS DE CRIMPAGEM EM CAMPO ADESVIVADOS PARA PRENSAGENS CORRETAS!

REPOSIÇÃO: Temos à disposição partes sobressalentes para sua LVV Vertica* estar sempre em perfeitas condições de uso!

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.