



BONIER®Prollude®

ANCORAGEM TRANSPORTÁVEL

APLICAÇÃO

Trabalho em altura, taludes e planos inclinados.

DESCRIÇÃO

Dispositivo de Ancoragem Tipo B Transportável para uso individual sobre planos inclinados ou retos, perpendiculares ao trabalhador. Fixado diretamente no solo por martelamento seguro, com o uso do Kit Batedor, o **Prollude** é de fácil remoção através do exclusivo Kit Extrator *Originais BONIER®


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: BONIER®EQUIPAMENTOS
- Nome: Prollude
- Carga Mínima de Ruptura (Haste): 15 kN
- Normativa: ABNT-NBR 16325-1B
- Utilização: Uso Individual
- Ponto de Ancoragem: INOX 304
- Haste de Ancoragem: 1,5 m Aço CA 50 Zincado a Fogo
- Batente / Espaçador / Aletas / KIT Batedor / KIT Extrator: Aço Carbono Zincagem Eletrolítica
- Pesos: Haste de Ancoragem (9,0 kg) KIT Batedor (2,5 kg) / Kit Extrator (9,5 kg)
- Garantia: 2 anos

KIT BATEDOR
INSTALAÇÃO SEGURA

KIT EXTRATOR
ORIGINAL BONIER®

Acompanham o produto!

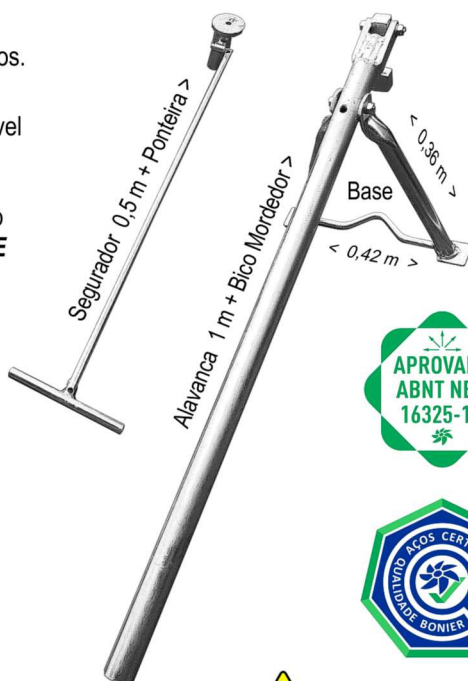

Instalar somente em Solo Estável e Liberado por PLH (Profissional Legalmente Habilitado)

Ponto de Ancoragem
Altura regulável
INOX 304




CONECTAR E TRAVAR COM TRAVA VIRADA PARA BAIXO!

INSTALAÇÃO




Marreta *Vendida separadamente!

EXTRAÇÃO




HASTE AÇO CA50 (Zincado a Fogo) > 1,5 m

UTILIZAÇÃO / COMPATIBILIDADE / REPOSIÇÃO



PERMITE O USO COM 2 ANCORAGENS



USO OBRIGATÓRIO: Com Mosquetão com Trava, Corda com Nó de Arremate ou Costurada, Travaquedas ABS, e Cinto Paraquedista compatíveis com SPIQ (Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas)!

COMPATIBILIDADE: Para uso em conjunto com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): Conectores, Mosquetões ou Ganchos (NBR15837), Cinturão (NBR15836/35), Talabartes (NBR15834), Talabartes ABS (NBR14629), Talabartes / Trava-Quedas Retrátéis (NBR14628) e Linha Vertical Flexível (NBR14626).

REPOSIÇÃO: Temos à disposição partes originais sobressalentes, para seu Prollude estar sempre em perfeitas condições de uso: CONECTOR | HASTE 1,5 m | ESPAÇADOR | ALETA | KIT BATEDOR (PONTEIRA / SEGURADOR) | KIT EXTRATOR (BICO / ALAVANCA / BASE)

ANCORAGEM PROFISSIONAL TRANSPORTÁVEL
FIXAÇÃO EM TALUDE USO INDIVIDUAL COM MOSQUETÃO COM TRAVA / TALABARTE ABS:
Ponto de Ancoragem Inox 304 | Haste de Ancoragem em Aço CA 50 Zincado a Fogo | Aletas, Espaçador, Kit Batedor (Ponteira + Segurador) e Kit Extrator (Bico + Alavanca + Base) em Aço Carbono Zincagem Eletrolítica



LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.