


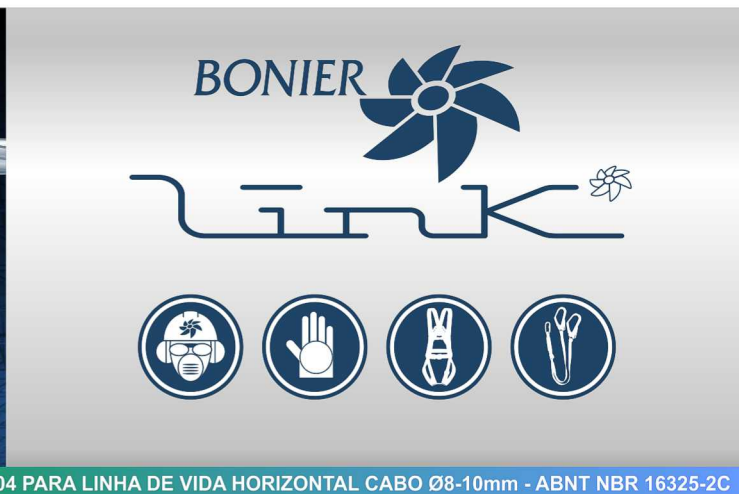

ANCORAGEM MÓVEL: AÇO INOX 304 PARA LINHA DE VIDA HORIZONTAL CABO Ø8-10mm - ABNT NBR 16325-2C

BONIER®Link

PONTO MÓVEL DE ANCORAGEM *CABO DE AÇO

APLICAÇÃO

Linha de vida horizontal flexível, trabalho em altura (carga e descarga de caminhões), arborismo e resgate.

DESCRIÇÃO

Para uso individual em linha de vida flexível horizontal, instalada entre a altura do pé até o limite do alcance das mãos do trabalhador, o Link é travado no cabo com a conexão do mosquetão e garante progressão segura sobre a linha, com passagem suave pelas ancoragens intermediárias retas ou curvas e emendas. Fabricado em aço INOX 304 certificado é resistente em ambientes corrosivos e possui baixa manutenção reduzindo custos com vida útil prolongada. Leve e compacto o Link é ideal para acoplamento de conectores e talabartes ABS ou retráteis compatíveis. Acompanha bolsa de armazenamento em nylon (fechamento com trava de pressão, alça para transporte e etiqueta de rastreabilidade).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: BONIER®EQUIPAMENTOS
- Nome: Link
- Normativa: ABNT NBR 16325-2C
- Carga Mínima de Ruptura: 22 kN
- Cabo de Aço: Ø8-10 mm (5/16" - 3/8")
- Número Máximo de Usuários: 1
- Chassis: Aço INOX 304
- Peso: 436 g
- Garantia: 2 anos

COMPATIBILIDADE: Para uso em conjunto com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): Conectores, Mosquetões ou Ganchos (NBR15837), Cinturão (NBR15836/35), Talabartes (NBR15834), Talabartes ABS (NBR14629), Talabartes Retráteis (NBR14628) e Linha Vertical Flexível (NBR14626).
AVISO: Não utilizar o Link com Trava-Quedas Retráteis Cabo / Fita *consulte o vagão com rolamentos BONIER®ProLL.



**USO INDIVIDUAL
MÁX 4 VAGÕES
POR LINHA!**



**Bolsa
Nylon**
*Acompanha



**NÃO
utilizar
Trava-
Quedas
Retráteis**



**Mosquetão
*NÃO
Acompanha**




**UTILIZAR SOMENTE
CONECTORES COMPATÍVEIS
COM ABNT NBR 15837**



**PERMITE USO
EM ARBORISMO**

**PONTO MÓVEL DE ANCORAGEM PARA
USO INDIVIDUAL - AO ALCANCE DAS MÃOS -
EM LINHA DE VIDA FLEXÍVEL HORIZONTAL:
REALIZA CURVAS 90° *RAIO MÍN. 380 mm
CABOS DE AÇO: Ø8 mm (5/16") a 10 mm (3/8")
ACOMPANHA BOLSA / NÃO ACOMPANHA MOSQUETÃO!**

LINK LINHA DE VIDA HORIZONTAL CABO Ø8-10 mm




SENTIDO
DE ESFORÇO

CNPJ 82554734/0001-87
CNPJ Fabricante



**PLACA MÓVEL: Abre / Fecha
ANTES DO USO: Travar com
Mosquetão Trava para baixo**

LINK USO INDIVIDUAL COM CONECTOR / TALABARTE

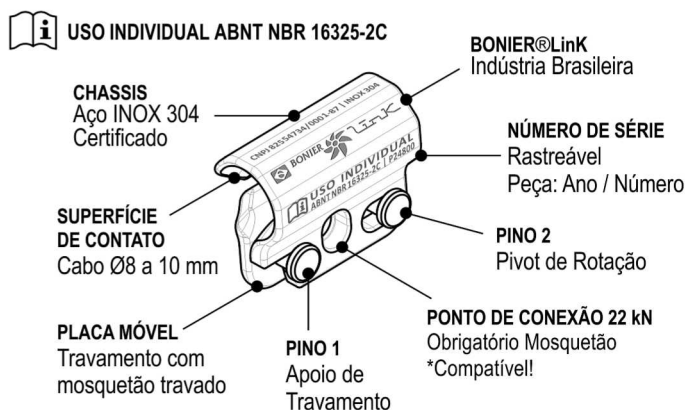

**CHASSIS
Aço INOX 304
Certificado**

**SUPERFÍCIE
DE CONTATO
Cabo Ø8 a 10 mm**

**PLACA MÓVEL
Travamento com
mosquetão travado**

**PINO 1
Apoio de
Travamento**

**BONIER®Link
Indústria Brasileira**

**NÚMERO DE SÉRIE
Rastreável
Peça: Ano / Número**

**PINO 2
Pivot de Rotação**

**PONTO DE CONEXÃO 22 kN
Obrigatório Mosquetão
*Compatível!**



LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD



REPOSIÇÃO: Para segurança, ao sinal de desgaste excessivo não hesite em substituir o Link por um novo. Entre em contato com a BONIER e mantenha o seu equipamento de proteção individual sempre em perfeitas condições de uso.

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.