



USO INDIVIDUAL: VAGÃO CABO / CORDA Ø8 a 13 mm, EM ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 16325-2C

BONIER®ROLL

PONTO MÓVEL DE ANCORAGEM *CABO / CORDA

APLICAÇÃO

Linha de vida horizontal flexível, trabalho em altura (carga e descarga de caminhões) e resgate.

DESCRIÇÃO

Para uso individual em linhas de vida mono vão, o **ROLL** com rolamentos duplos blindados e acabamento 100% níquelado é resistente em ambientes corrosivos. Com baixa manutenção, permite a substituição de rolamentos, rodas e parafusos, reduzindo custos e prolongando sua vida útil. Com sistema ANTI-FALHAS integrado, é capaz de suportar altas forças geradas em eventual queda, independentemente das rodas ou parafusos. Leve e compacto, é ideal para acoplamento de Trava Quedas Retrátil. Acompanha bolsa de armazenamento em nylon (fechamento com trava de pressão, alça para transporte e etiqueta de rastreabilidade).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: BONIER®EQUIPAMENTOS
- Nome: ROLL
- Normativa: ABNT NBR 16325-2C
- Uso Individual: Cabo / Corda Ø8 a 13 mm
- Carga Mínima de Ruptura: 22 kN
- Chassis: Aço carbono
- Acabamento: Níquel eletrolítico
- Rodas: Aço 1045 | Ø48 mm
- Rolamentos: Duplos blindados
- Número máximo de usuários: 1
- Peso: 775 g
- Garantia: 2 anos

COMPATIBILIDADE: Para uso em conjunto com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): Conectores, Mosquetões ou Ganchos (NBR15837), Cinturão (NBR15836/35), Talabartes (NBR15834), Talabartes ABS (NBR14629), Talabartes / Trava-Quedas Retrátéis (NBR14628) e Linha Vertical Flexível (NBR14626).



USO INDIVIDUAL
MÁX 4 VAGÕES
POR LINHA!



PEÇAS EM NÍQUEL
ELETROLÍTICO



Bolsa Nylon
*Acompanha

Mosquetão
*NÃO Acompanha

PROTEÇÃO 100%
Níquel Eletrolítico
em todas as peças,
para resistência em
ambientes corrosivos!



UTILIZAR SOMENTE
CONECTORES COMPATÍVEIS
COM ABNT NBR 15837



**DISPOSITIVO DE ANCORAGEM MÓVEL TIPO C
PARA LINHAS DE VIDA HORIZONTAIS FLEXÍVEIS:**
CABOS DE AÇO: Ø8 mm (5/16") a 13 mm (1/2")

CORDAS: Até Ø13 mm (1/2")

ACOMPANHA BOLSA / NÃO ACOMPANHA MOSQUETÃO!

ROLL LINHA DE VIDA FLEXÍVEL AÇO / CORDA Ø8-13mm

ROLL INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPOSIÇÃO

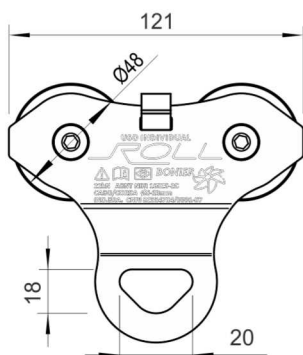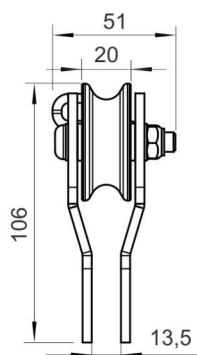

SISTEMA ANTI-FALHAS
Número de Série
rastreadável

RODAS
Aço 1045
Dois rolamentos
blindados por roda

PARA-CHOQUES
Proteção das rodas

Parafusos de União
Aço Classe 10.9

CHASSIS Aço Carbono
*Acabamento Níquel
Eletrolítico

PONTO DE CONEXÃO
Obrigatório Mosquetão
*Compatível!



LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD



REPOSIÇÃO: Temos à disposição partes sobressalentes para seu **ROLL** estar sempre em perfeitas condições de uso:
RODAS | ROLAMENTOS | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.